

## Handleiding DirectAdmin

### Inhoudsopgave

Handleiding DirectAdmin.....	1
1. Inloggen.....	2
2. Indeling DirectAdmin .....	2
3. Your account.....	3
3.1 Domain Setup .....	3
3.1.1 PHP versie selector .....	3
3.2 Change Password .....	4
3.3 Login History .....	4
3.4 DNS management.....	4
3.5 Support Center.....	5
3.6 Installed Perl Modules .....	5
3.7 Create/Restore Backups .....	5
3.8 Site Summary / Statistics / Logs .....	5
3.9 FTP Management .....	6
3.10 Subdomain Management.....	6
3.11 MySQL Management.....	6
3.12 Password Protected Directories.....	7
3.13 File Manager .....	7
4. E- mail management .....	8
4.1 POP3 E-mail Accounts.....	8
4.2 Wijzigen wachtwoord E-mail Accounts.....	8
4.3 Catch-all E-mail.....	9
4.4 Forwarders.....	9
4.5 Autoresponders.....	9
4.6 Mailing lists .....	9
4.7 Vacation Messages .....	10
4.8 Webmail: Roundcube .....	10
5. Advanced features .....	11
5.1 Server Information.....	11
5.2 Cronjobs .....	11
5.3 Mime types.....	11
5.4 Apache handlers .....	12

5.5 phpMyAdmin .....	12
5.6 Site Redirection.....	12
5.7 Domain Pointers.....	12
5.8 Login Keys .....	12
5.9 Installatron/Budgetbytes Applications Installer .....	12

## 1. Inloggen

Voordat u aan de slag kunt met DirectAdmin dient u eerst in te loggen met de gegevens die u per e-mail van ons hebt ontvangen. U kunt inloggen door de volgende link te gebruiken: <http://www.domeinnaam.nl:2222>. Wanneer u deze URL invoert komt u in het inlogscherf. Hier kunt u uw gebruikersnaam (beginnend met idxxxxx) en wachtwoord invullen. Door op Login te klikken komt u in het DirectAdmin control panel.

## 2. Indeling DirectAdmin

Als u bent ingelogd ziet u het control panel DirectAdmin, dat als volgt is ingedeeld:

- Your Account: Hier kunt u de eigenschappen van uw website instellen, zoals het wachtwoord, DNS Management, FTP.
- E-mail Management: Hier kunt u alles met betrekking tot e-mailinstellingen wijzigen en instellen.
- Advanced Features: Instellingen voor de gevorderde gebruiker.
- Web Applications: Installeer hier binnen 5 minuten een applicatie. Bv. Joomla, Wordpress, Gallery, Magento, etc.etc.



Aan de rechterkant treft u de huidige status informatie aan over uw hostingpakket.

- Bandwidth: De gebruikte bandbreedte door uw hostingpakket: deze bestaat uit het www-, email- en ftpverkeer.
- Disk space: gebruikte diskruimte voor uw site-inhoud en e-mail.
- E-mail: een overzicht van de aangemaakt en beschikbare e-mailboxen.
- Ftp Accounts: overzicht van aangemaakte en beschikbare ftp-accounts.
- Databases: overzicht van aangemaakte en beschikbare databases.

	Used	Max
Disk Space (MB)	69.7	2000
Bandwidth (GB)	0.0007	39,062
E-Mails	3	unlimited
Ftp Accounts	1	unlimited
Databases	2	unlimited

### 3. Your account

Het control panel DirectAdmin bestaat naast een overzicht uit drie menu's. Your account, E-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina's vindt u meer informatie over het menu Your Account. Zo kunt u stap voor stap uw hosting naar wens instellen. Zoals in bovenstaande afbeelding van het control panel te zien is heeft u diverse opties.

U kunt hier ook de taal van het Controle paneel instellen naar Nederlands. Zie onderwerp 3.8 "Sites Summary / Statistics / Logs"

#### 3.1 Domain Setup

Heeft u een hostingpakket met domeinnaam bij Budgetbytes Hosting Solutions afgenomen, dan is de domeinnaam direct gekoppeld aan het hostingpakket. Ook bij meerdere domeinnamen, zullen wij deze direct opvoeren als aparte website.

Via Domain Setup, kunt u de domeinnaam wijzigen of extra websites toevoegen, afhankelijk van het gekozen hostingpakket.

Indien u besluit om een website offline te halen, kunt u deze tijdelijk "suspenden". Dit houdt in dat er een standaard informatie pagina wordt getoond en originele website niet meer te bereiken is.

##### 3.1.1 PHP versie selector

Per website kunt u de php versie instellen. Door op de website te klikken in Domain Setup, ziet u de instellingen.

Bandwidth (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Same as Main Account
Disk Space (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Same as Main Account
Secure SSL	<input type="checkbox"/>	
CGI Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHP Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Save"/>		
private_html setup for ftpres05.bb-host.nl - (SSL must be enabled above)		
<input checked="" type="radio"/> Use a directory named private_html <input type="radio"/> Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https		
<input type="button" value="Save"/>		
PHP Version Selector	Handler	Extension
First PHP	PHP 5.3 suphp	php
Second PHP	PHP 5.5 suphp	php55
<input type="button" value="Save"/>		

Onderaan ziet u de PHP Version Selector, waar u de primaire en secundaire php versies kunt instellen. Alle bestanden die eindigen op .php draaien onder de primaire PHP versie. Als u dus “PHP 5.3 suphp” bij “First PHP” hebt staan, dan betekent dit dat de website standaard op PHP 5.3 draait.

Wilt u uw website volledig met de nieuwe PHP 5.5 laten draaien, dan dient u bij “First PHP” te selecteren voor “PHP 5.5 suphp”. Klik hierna op “Save”. Na 1 minuut draait uw website volledig met PHP 5.5.

Heeft u bestanden die onder PHP5.5 werken, maar uw website is nog niet volledig klaar voor deze versie, dan kunt u deze bestanden hernoemen naar .php55. Selecteer dan bij “First PHP” de versie waarop uw website draait en selecteer bij “Second PHP” “PHP 5.5 suphp”. Alle bestanden die eindigen met .php55 worden dan uitgevoerd door PHP5.5.

### 3.2 Change Password


Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen voor uw DirectAdmin login, door uw huidige wachtwoord in te vullen, gevolgd door het nieuwe wachtwoord en een bevestiging van het nieuwe wachtwoord. Door op Submit te klikken, bevestigt u de wijziging. Hiervan geeft DirectAdmin u een bevestiging. Hiermee is het wijzigen van het login password voltooid.

### 3.3 Login History

Met deze optie kunt u zien wanneer en vanaf welk IP-adres er is ingelogd met uw DirectAdmin Account.

### 3.4 DNS management

Met DNS management kunt u zelf DNS records toevoegen. Zo kunt u subdomeinnamen aanmaken, zoals www2.domeinnaam.nl.



Add Domain Records		
www2	A	195.190.146.xxx

Opties die u in DNS management kunt vinden zijn:

- A record. Hiermee maakt u subdomeinnamen aan. Voer alleen het eerste gedeelte van het subdomein in en het ip versie 4 ip adres.
- NS record. Dit is de DNS servernaam die voor de domeinnaam gebruikt moet worden. Deze staan ingesteld op de Budgetbytes DNS Servers. Als reseller kunt u hier ook uw eigen DNS servers instellen.
  - dns1.budgetbytes.nl
  - dns2.budgetbytes.nl
- MX record. Een MX record verwijst naar de mailserver. Daarnaast geeft u een prioritering aan, in welke volgorde de mailservers gehanteerd moeten worden. Mail wordt als eerst naar de laagste prioriteit gestuurd.
- CNAME record. Dit is een alias die u kunt laten verwijzen naar een andere domeinnaam of url. Zo kunt u bijvoorbeeld www.domeinnaam.nl laten verwijzen naar www.anderdomein.nl.
- PTR record. Een pointer record is een omgekeerd A record. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een eigen ip adres. Deze kunt u bij Budgetbytes aanvragen tegen een klein jaartarief. Met een PTR record koppelt u het ip adres aan een hostnaam. Als er wordt gezocht op het ip adres, zal men de hostnaam te zien krijgen.

- TXT record. TXT records worden gebruikt voor informatieve doeleinden. TXT records worden daarom veel gebruikt in combinatie met SPF records, die dienen om een verzender van een mailbericht te identificeren.
- AAAA record. Dit is het IPv6 host record. Dit werkt hetzelfde als een A record, alleen wordt het ipv4 adres vervangen voor een ip versie 6 adres.
- SRV record. Dit is een service record die veel in de VOIP wereld gebruikt wordt. Met een service record wordt een service gekoppeld aan een poort nummer en hostnaam. Voorbeeld de service SIP.domeinnaam.nl wordt gekoppeld aan de host sip.budgetbytes.nl op poort 5060.
- TTL record. Dit is de Time-To-Live instelling . DNS servers bewaren de DNS gegevens voor een bepaalde periode. Met het TTL record wordt er een limiet gesteld aan deze periode, waarna de DNS server de records opnieuw opvraagt bij dns1.budgetbytes.nl of dns2.budgetbytes.nl.

### 3.5 Support Center

Het support center ticket systeem in DirectAdmin is uitgeschakeld. U kunt uw vragen stellen aan [support@budgetbytes.nl](mailto:support@budgetbytes.nl).

### 3.6 Installed Perl Modules

In deze tabel vindt u een overzicht van Perl-modules die u kunt gebruiken in DirectAdmin.

### 3.7 Create/Restore Backups

Deze optie geeft u de mogelijkheid om een backup te maken van uw site. De backup wordt bewaard in de map Back-ups. Wilt u een back-up terugzetten, die niet op de server is bewaard, dient u deze dus te plaatsen in de Backups map. U kunt een Backup maken door de delen te selecteren waarvan u een backup wilt maken, en vervolgens op Create Backup te klikken. De gemaakte backup, kunt u downloaden door op de link te klikken, die Direct Admin genereert. U kunt een backup terugzetten, voor deze te selecteren uit de lijst met backups. Vervolgens kunt u items die u terug wilt zetten selecteren door Select Restore Options. U krijgt een overzicht van de delen die u terug wilt zetten. Na selectie kunt u op Restore Selected Items klikken.

Budgetbytes Hosting Solutions maakt tevens dagelijks een file backup en 2x per maand een full backup. Echter zijn er kosten verbonden aan het herstellen/terugzetten van data.

### 3.8 Site Summary / Statistics / Logs

Hier vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot het gebruik van uw site en het aantal bezoekers. U kunt de log files bekijken door te klikken op Full Log op Full Usage Log voor alle logs met betrekking tot toegang van uw site, of op Full Error Log voor foutmeldingen bij bezoek van uw site.

Om de taal van het controle paneel te wijzigen naar Nederlands, scrolt u naar beneden. Halverwege ziet u deze regel:



Zet de taal op "nl" voor Nederlands of "en" voor Engels en klik op "Sla taal op". Het controle paneel toont nu de taal die u gekozen heeft.

### 3.9 FTP Management

Op deze pagina's kunt u gebruikers van uw FTP toevoegen of wijzigen. Allereerst krijgt u een overzicht te zien van de huidige gebruikers of users. Door op Create FTP-account te klikken, kunt u een extra user toevoegen:

De aan te maken gebruiker dient u te voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast kunt u aangeven waar de gebruiker toegang tot heeft:


- Domain: De gebruiker heeft nu toegang tot alle gegevens van uw domeinnaam en kan de website wijzigen.
- FTP: De gebruiker heeft toegang tot de ftp map (public\_ftp). Deze optie kunt u gebruiken, wanneer u de gebruiker ruimte wilt geven om bestanden te plaatsen.
- User: Hier kunt u de gebruiker koppelen aan een domein. Is gelijk aan de optie Domain, bij gebruik van één domeinnaam.
- Custom: Hier kunt de gebruiker zelf een plaats toewijzen, waar deze toegang tot heeft. Nadat u alles heeft ingesteld, kunt u op Create klikken, waarna de gebruiker wordt aangemaakt. U zult deze nu ook in het overzicht terugvinden.
- 

### 3.10 Subdomain Management

Deze optie geeft u de mogelijkheid om subdomeinen aan te maken. De inhoud voor het subdomein dient u in de map met de naam van het subdomein te plaatsen in de filemanager. U krijgt eerst een overzicht te zien van de aangemaakte subdomeinen. Deze kunt u wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunt u subdomeinen aanmaken door de naam van het subdomein in Add Sub-Domain: in te vullen en vervolgens op Create te klikken.

### 3.11 MySQL Management

Met deze optie kunt u een MySQL database aanmaken en bewerken of een backup maken van de database. Door op Create new Database te klikken, kunt u een nieuwe database maken. U komt dan op een scherm terecht, waar u de database een naam geeft en een gebruikersnaam met wachtwoord, zodat deze gebruiker in kan loggen op de database (met phpMyAdmin) om wijzigingen aan te brengen. Na het invullen van deze gegevens, kunt u het aanmaken bevestigen door op Create te klikken.

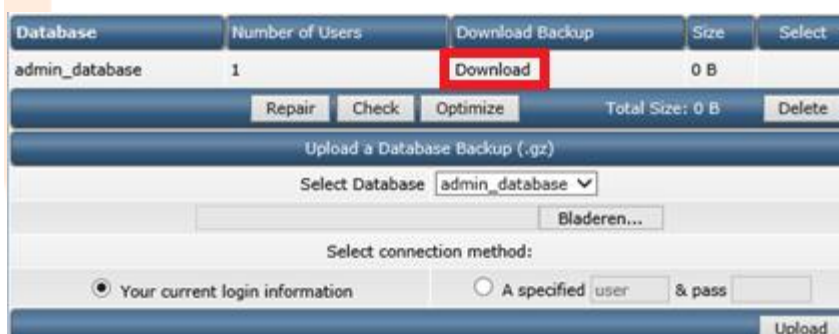

In het overzichtsscherm van uw database, vindt u de optie Download Backup en Upload a database backup. Hier kunt u uw backup downloaden en een .gz bestand gebruiken om een backup terug te zetten. Als u meerdere databases beheert, dan dient u voor het terugzetten eerst de juiste database te selecteren.

Create new Database

phpMyAdmin

U kunt uw database bewerken door op phpMyAdmin te klikken of naar <http://www.domeinnaam.nl/phpmyadmin> te gaan. U krijgt vervolgens een loginscherm, waar u dient in te loggen met de database gebruikersnaam en wachtwoord die u bij het aanmaken van de database heeft toegewezen. Vervolgens komt u in het phpMyAdmin-scherm en kunt u uw database bewerken.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is a sidebar with a tree view of databases and tables. The main area displays the structure of the 'City' table. The table has five columns: ID (int(11), primary key, auto-increment), Name (char(35), latin1\_swedish\_ci), CountryCode (char(3), latin1\_swedish\_ci), District (char(20), latin1\_swedish\_ci), and Population (int(11)). Below the table structure is an 'Information' tab showing space usage and row statistics.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	ID	int(11)			No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	Name	char(35)	latin1_swedish_ci		No			Change Drop More
3	CountryCode	char(3)	latin1_swedish_ci		No			Change Drop More
4	District	char(20)	latin1_swedish_ci		No			Change Drop More
5	Population	int(11)			No	0		Change Drop More

**Information**

Space usage	Row Statistics
<b>Data</b> 266.9 KiB	<b>Format</b> static
<b>Index</b> 42 KiB	<b>Collation</b> latin1_swedish_ci
<b>Total</b> 308.9 KiB	<b>Rows</b> 4,079
	<b>Row length</b> 67
	<b>Row size</b> 78 B
	<b>Next autoindex</b> 4,080
	<b>Creation</b> Apr 09, 2013 at 01:30 PM
	<b>Last update</b> Apr 09, 2013 at 01:30 PM

### 3.12 Password Protected Directories

Met deze optie kunt u mappen afschermen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Door deze optie te selecteren, krijgt u eerst een overzicht te zien van de huidige beschermde mappen. U kunt een map toevoegen door op Find a Directory to Password Protect te klikken. U komt dat in de File manager, alwaar u een map kunt aangeven, die u wilt beschermen. U kunt een map beschermen door Protect te kiezen. U komt vervolgens in een scherm, waar u een gebruikersnaam en wachtwoord dient op te geven. Als u dit wilt kunt u, als u dat wilt, het beschermde gedeelte een naam geven. Nadat alles heeft ingevuld, klikt u op Save. Nadat de bescherming is vastgelegd, geeft DirectAdmin u een melding hiervan. U kunt de map dan ook terugvinden in het overzicht.

### 3.13 File Manager


Met de file manager kunt u bestanden in de map public\_html plaatsen en verwijderen. Daarnaast kunt u ook mappen afschermen. Na het selecteren van de file manager, krijgt u een overzicht van uw bestanden, daaronder staan verschillende opties:

- Set Permission: het toekennen en wijzigen van bepaalde rechten aan geselecteerde bestanden.
- Add to clipboard: geselecteerde bestanden toevoegen aan het klembord.

- Delete: verwijderen van het geselecteerde bestand.
- Copy Clipboard Files here: optie om bestanden die op het klembord staan, te kopiëren naar de huidige map.
- Move Clipboard Files here: optie om bestanden die op het klembord staan te verplaatsen naar de huidige map.
- Empty Clipboard: leeg maken van de lijst met bestanden op het klembord.
- Create New Folder: het aanmaken van een nieuwe map.
- Create New File: het aanmaken van een nieuw bestand in de huidige map. Door de optie Html template aan te vinken, wordt er een leeg html bestand gemaakt.
- Upload files to current directory: het plaatsen van meerdere bestanden in de huidige map: De te plaatsen bestanden kunt u met Browse selecteren. De bestanden worden geplaatst, als u op Upload Files klikt.
- Compress clipboard files to: hier kunt u een gecomprimeerd bestand maken van de bestanden die op het klembord geplaatst zijn. Het comprimeerde bestand wordt in de huidige map geplaatst en heeft de door u aangegeven naam.

## 4. E-mail management

Het controlpaneel DirectAdmin bestaat naast een overzicht uit drie menu's. Your account, E-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina's vindt u meer informatie over het menu E-mail management. Zo kunt u stap voor stap uw hosting naar wens instellen.

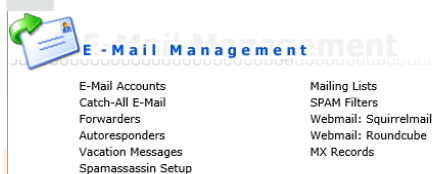


### 4.1 POP3 E-mail Accounts

Wanneer u een pop3-account aanmaakt krijgt u het volgende scherm te zien. Hier dient u een aantal zaken in te vullen:

- POP3 Gebruikersnaam: Hier vult u de naam in die u vóór @domeinnaam.nl wilt hebben.
- Enter Password: Hier vult u het wachtwoord in dat u wilt gebruiken bij het bekijken van de e-mail.
- E-mail Quota (Meg): Hier geeft u aan hoeveel ruimte u wilt toekennen aan de mailbox. Laat u deze op 0, dan zal de maximale beschikbare ruimte toegewezen worden.

### 4.2 Wijzigen wachtwoord E-mail Accounts

Om het wachtwoord te wijzigen van uw E-mail account, gaat u naar de menu optie "E-mail Accounts". U krijgt de lijst te zien met alle mailboxen die u heeft aangemaakt. Onder het veld "Password/Quota" kunt u op "Change" klikken om het wachtwoord van de betreffende mailbox te wijzigen:

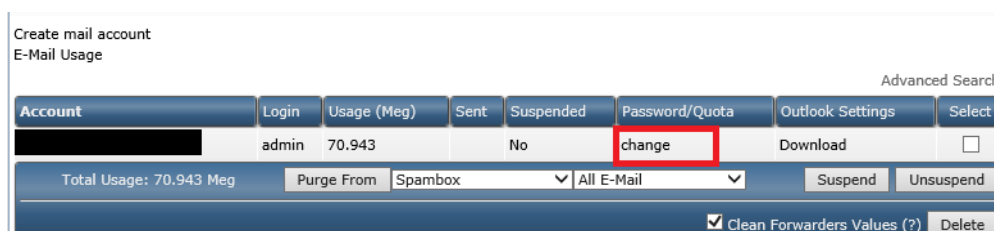



### 4.3 Catch-all E-mail

Bij het instellen van de Catch-All heeft u de keuze uit drie opties:

- Fail: Miltjes die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden teruggestuurd naar de afzender.
- Ignore: E-mail die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden gewist.
- Address: E-mail die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden doorgestuurd. Hier kunt u aangeven naar welk mailadres of welke mailbox het mailtje moet worden gestuurd.


### 4.4 Forwarders

Met e-mail-forwarders is het mogelijk om e-mail, bestemd voor het ene adres, door te laten sturen naar een andere. Wanneer u op Forwarders klikt, komt u in een nieuw menu. Hier vindt u een overzicht van de ingestelde e-mail-forwarders. Door te klikken op de forwarder, kunt u deze wijzigen. U kunt e-mail-forwarders instellen door op Create new E-Mail Forwarder te klikken. Na het aanmaken (klikken op Create) krijgt u een melding van het aanmaken van de forwarder. Wanneer u terug gaat naar het overzicht, zult u ook hier de gemaakt forwarder vinden.

### 4.5 Autoresponders

Het is mogelijk om DirectAdmin automatisch een antwoord te laten genereren voor email die binnenkomen in een bepaalde mailbox. Deze autoresponder werkt niet als voor de betreffende mailbox een Vacation Messages is ingesteld. Door te klikken op Autoresponders krijgt u eerst een overzicht te zien. Door te klikken op Create new Autoresponder kunt u een autoresponder toevoegen. Wilt u een automatisch antwoord wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit doen door te klikken op de autoresponder in het overzicht.

Bij het aanmaken van de autoresponder krijgt u het volgende figuur te zien:

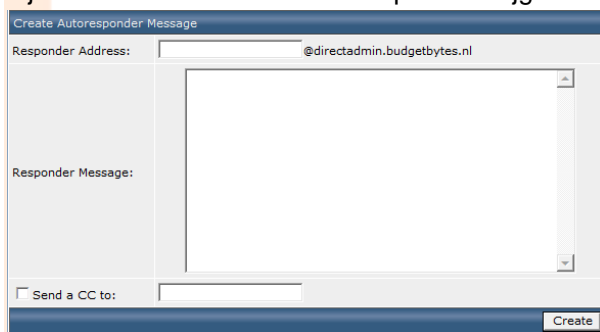

U kunt aangeven voor welk e-mailadres u de autoresponder wilt instellen, alsmede de tekst die bij beantwoorden verstuurd moet worden. Daarnaast kunt u een copy van de verstuurde mail laten versturen naar een e-mailadres, die u dient aan te geven bij Send a CC to. Door op Create te klikken, wordt de responder aangemaakt en ziet u de responder in het overzicht. Hiermee is het instellen van de autoresponder voltooid.

### 4.6 Mailing lists

Door Mailing Lists te selecteren, kunt u een e-mailadres aanmaken die de e-mail die daar heen wordt gestuurd, over meerdere mailboxen verspreid. Denkt u daarbij aan leden@domeinnaam.nl of medewerkers@domeinnaam.nl. Het aanmaken van de mailinglist gaat via het volgende menu:



Hier ziet u een overzicht van de aangemaakte lijsten, deze kunt u wijzigen door ze te selecteren. Daarnaast kunt u via Create Mailing List een nieuwe lijst aanmaken. Door deze optie te selecteren, komt u in het volgende menu:

A screenshot of the 'Create Mailing List' form. It has a title bar 'Create Mailing List'. Below it is a 'List Name:' label followed by a text input field containing '@directadmin.budgetbytes.nl'. A 'Create' button is located at the bottom right of the form.

Hier stelt u de naam in van de mailinglist. Dit is het e-mailadres die de e-mail automatisch doorstuurt naar de leden van de mailinglist. Na het aanmaken van de lijst, door te klikken op Create, krijgt u een overzicht van de aangemaakte lijst. Door nu op view te klikken, kunt u leden toevoegen aan de lijst.

## 4.7 Vacation Messages

Het is mogelijk om voor een e-mailadres automatisch een antwoord te versturen gedurende een bepaalde periode. Dit is echter niet mogelijk als voor dat adres al een Autoresponder is ingesteld! Na het selecteren van de optie Vacation Messages krijgt u een overzicht te zien van de ingestelde Vacation Messages. In dit overzicht kunt u reeds aangemaakte Vacation Messages wijzigen of verwijderen. U kunt een message toevoegen door op Set Vacation Message te klikken. U komt dan in het menu zoals hieronder getoond.

A screenshot of the 'Set Vacation Message' form. It has a title bar 'Set Vacation Message'. Below it is a 'Vacation Account:' label followed by a dropdown menu showing '@directadmin.budgetbytes.nl'. A large text area labeled 'Vacation Message:' is in the center. At the bottom, there are fields for 'Vacation Start:' and 'Vacation End:', each with a time dropdown (set to 'Afternoon'), a date dropdown (set to 'Jun 24 2013'), and a 'Current Server Time:' label showing 'Afternoon of Jun 24 2013'. A 'Create' button is at the bottom right.

Hier geeft u aan voor welk e-mailadres u het bericht wilt gebruiken, wat de inhoud van het bericht is en de periode wanneer dit bericht verstuurd moet worden. U kunt dit bevestigen door op Create te klikken. U krijgt dan een overzicht van de ingestelde berichten.

Hiermee is het instellen van de Vacation Message voltooid.

## 4.8 Webmail: Roundcube

Door op webmail te klikken, krijgt u de standaard webmailclient roundcube te zien. U kunt deze ook benaderen door naar <http://www.domeinnaam.nl/webmail> te gaan. U krijgt dan onderstaand login scherm te zien.




Hier kunt u de aangemaakte mailboxen controleren. U dient de gebruikersnaam in de vorm mailbox@domeinnaam.nl te gebruiken in combinatie met het aangemaakte wachtwoord.

## 5. Advanced features

Het controlpanel Direct Admin bestaat uit drie menu's. Your account, e-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina's vindt u meer informatie over het menu Advanced features. Hier vindt u de geavanceerde opties voor uw domein, voor deze opties heeft u geavanceerde kennis nodig met betrekking tot hosting. Als u die kennis niet heeft, kunt u contact opnemen met [support@budgetbytes.nl](mailto:support@budgetbytes.nl).

De mogelijkheden in het menu Advanced features zijn aangegeven in onderstaande figuur:

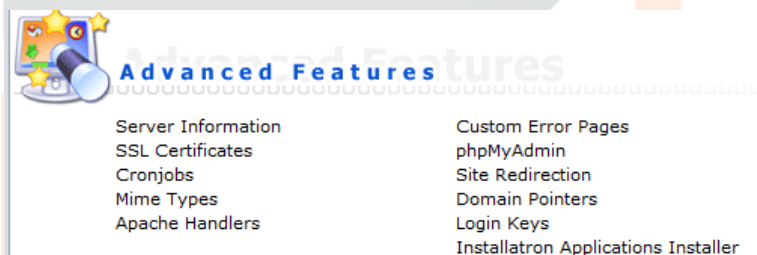

### 5.1 Server Information

Deze optie geeft u een overzicht van de status van de server en de draaiende services

### 5.2 Cronjobs

Cronjobs geeft u de mogelijkheid uw Controlpanel bewerkingen te laten uitvoeren als het draaien van een script. Onderstaande pagina geeft u de mogelijkheid om de tijd en de frequentie ervan aan te geven. U dient aan te geven wanneer de cronjob uitgevoerd moet worden. Wilt u de job bijvoorbeeld meerdere dagen instellen, dan kunt u een tijdsperiode aangeven: 0-7 is voor iedere dag in de week. Tot slot dient u het path en commando aan te geven bij Command.

### 5.3 Mime types

Hier kunt u uw eigen gedefinieerde Mime types aangeven. U dient het mime type aan te geven met bijbehorende extensie. Door op Add te klikken, wordt het type toegevoegd.

## 5.4 Apache handlers

Hier kunt u uw eigen gedefinieerde Apache Handlers aangeven. U dient de Apache Handler aan te geven met bijbehorende extensie. Door op Add te klikken, wordt het type toegevoegd.

## 5.5 phpMyAdmin

Met deze optie start u de phpMyAdmin interface om uw database te benaderen. U dient in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord, die u heeft aangemaakt via database management. Na inloggen komt u in uw database en kunt u deze wijzigen.

## 5.6 Site Redirection

Hier kunt u verwijzingen maken van mappen naar een andere domein. U kunt de bron aangeven bij Local URL Path:. Hier dient u de map aan te geven zonder www.domeinnaam.nl ervoor. Waar de verwijzing uit moet komen geeft u aan bij Destination URL.

## 5.7 Domain Pointers


Met een Domain Pointer kunt u een externe domeinnaam laten verwijzen naar uw domeinnaam. De externe domeinnaam dient u in te vullen bij Source Domain. Nadat u de externe domeinnaam heeft ingevuld (zonder www. ervoor), klikt u op Add om de Domain Pointer toe te voegen. Na het succesvol toevoegen, wordt de Domain Pointer in het overzicht getoond.

## 5.8 Login Keys

Met login keys kunt u een extra beveiligingslaag zetten op de DirectAdmin gebruikersnaam. Zo kunt u een API script voorzien van een login key, waarop bepaalde restricties gelden. Denk hierbij aan maximaal aantal logins, tijdrestrictie, IP restrictie, etc. etc.

## 5.9 Installatron/Budgetbytes Applications Installer

Met de Application Installer installeert u elk gewenst pakket binnen 5 minuten. U kunt kiezen uit 6 verschillende categorieën.



Klik op het icoon van de applicatie die u wilt installeren. Rechtsboven ziet u “Installeer this Application”. In het volgende scherm dient u alle gegevens in te vullen om de installatie uit te voeren. Zo kunt u de applicatie ook in een map installeren, bijvoorbeeld “wordpress”. De applicatie is dan te vinden op <http://www.domeinnaam.nl/wordpress>. Wilt u de installatie direct in de root van de website installeren, dan vult u niks in.

Pad

Klik onderaan op “Installeer” om de applicatie te installeren.